

ИНСТРУКЦИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ  
РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
ПЛЮС7 ФОРМИТ

## Оглавление

1 Введение .....	3
2 Назначение документа .....	4
3 Проверка работоспособности клиента «Разработчик» (Developer) .....	5
4 Проверка работоспособности клиента «Дизайнер» (Designer) .....	12
5 Проверка работоспособности клиента «Менеджер рабочих процессов» (Workflow Manager) ..	19
6 Проверка работоспособности клиента «Монитор рабочих процессов» (Workflow Monitor).....	23
7 Проверка работоспособности клиента «Менеджер репозитория» (Repository Manager).....	27

## 1 Введение

1.1 Документ «Инструкция проверки работоспособности клиентов разработки интеграционных процессов Плюс7 ФормИТ» является краткой инструкцией по проверке корректности установки и запуска клиентов для разработки интеграционных процессов в ПО Плюс7 ФормИТ.

## 2 Назначение документа

2.1 Документ представляет собой инструкцию для администраторов системы, в которой описывается порядок действий для проверки работоспособности клиентов для разработки интеграционных процессов в ПО Плюс7 ФормИТ.

### 3 Проверка работоспособности клиента «Разработчик» (Developer)

После установки клиентов Плюс7 ФормИТ версий 1.x.x в меню «Пуск» появляется соответствующий раздел «Plus7 FormIT 1.x.x» в котором расположены ярлыки для запуска установленных клиентов (см. рис. 1).

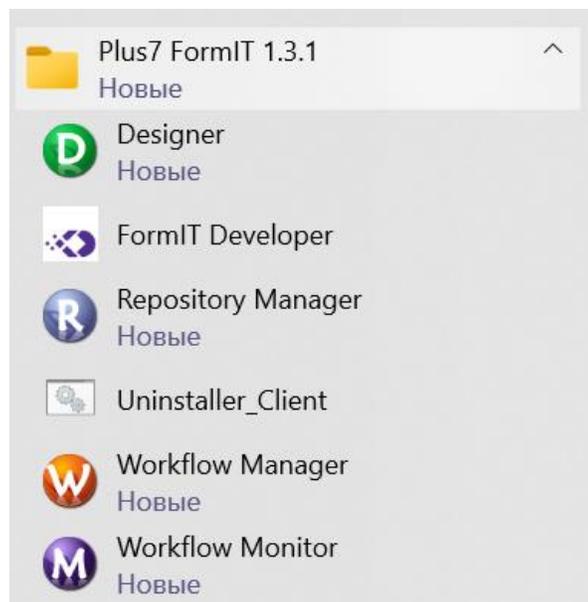


Рис. 1. Отображение списка клиентов разработки интеграционных процессов

Выберите FormIT Developer. Если окно с интерфейсом для работы открылось без ошибок или дополнительных сообщений, значит ПО установлено и готово к работе (см. рис. 2). Если клиент не запускается, или появляются ошибки при запуске, обратитесь в службу поддержки.

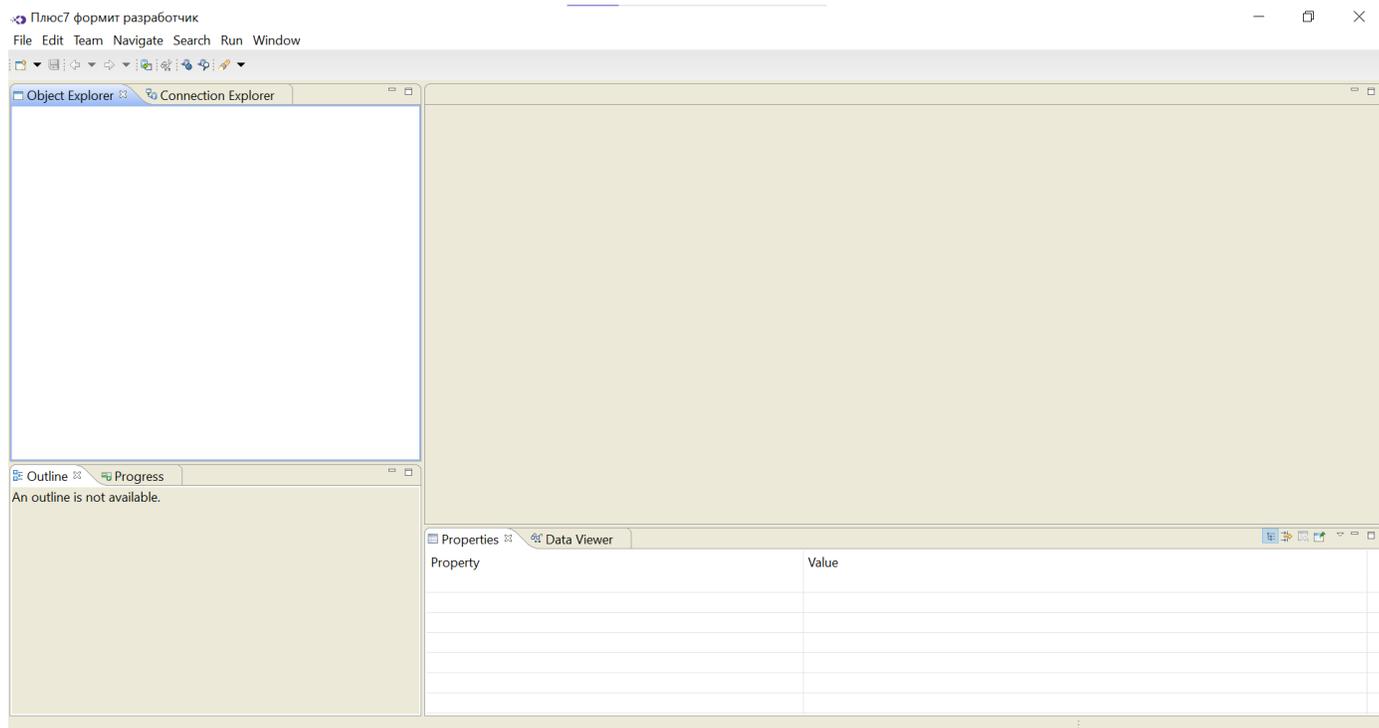


Рис. 2. Внешний вид интерфейса клиента «Разработчик» (Developer)

Далее можно проверить подключение клиента к Плюс7 ФормИТ. Перейдите в верхнем меню навигации в меню File, далее выберите раздел Connect to Repository (см. рис. 3).

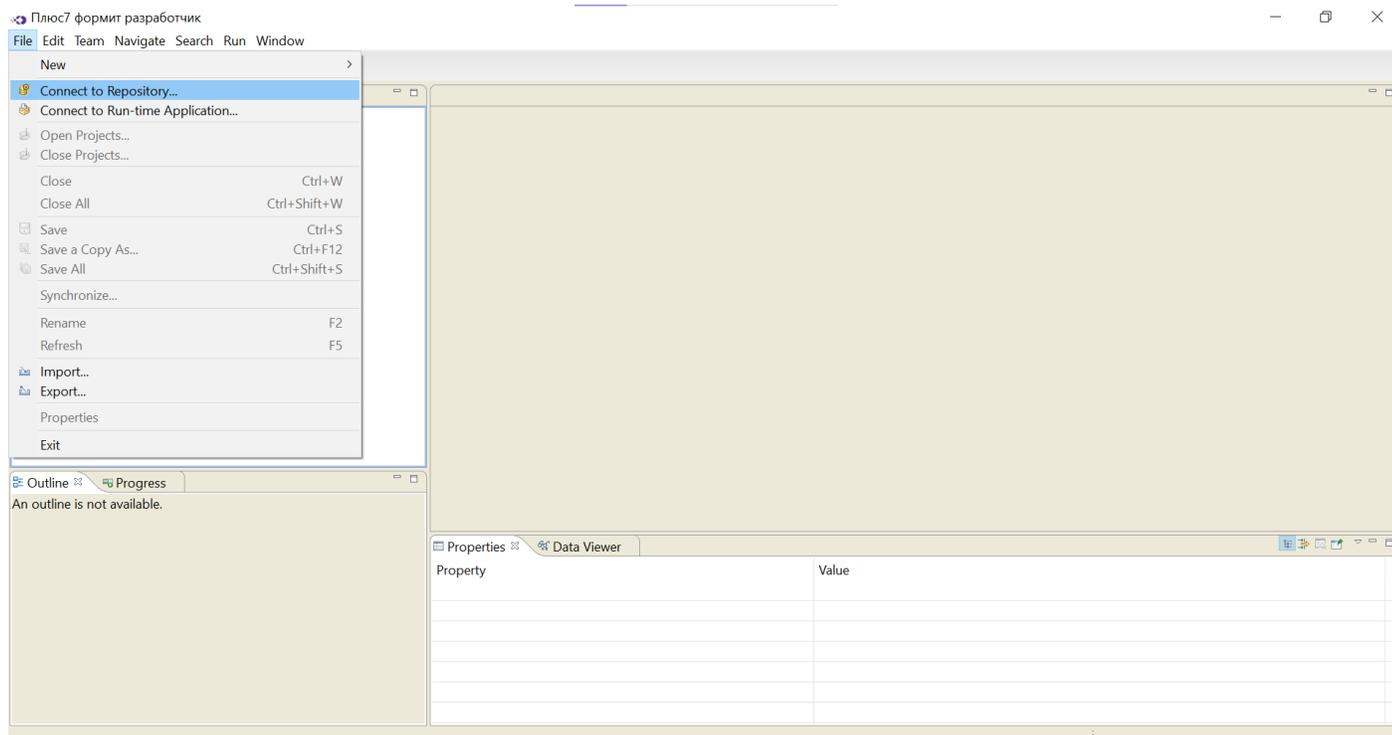


Рис. 3. Переход в меню конфигурации подключения к домену Плюс7 ФормИТ

В открывшемся окне нажмите Configure Domains (см. рис. 4).

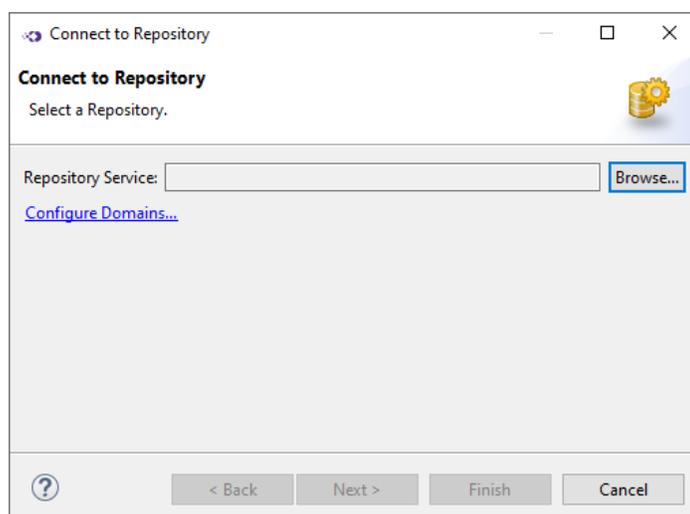


Рис. 4 Переход в меню конфигурации подключения к репозиторию

В открывшемся окне нажмите кнопку Add и укажите параметры подключения к домену Плюс7 ФормИТ (см. рис. 5).

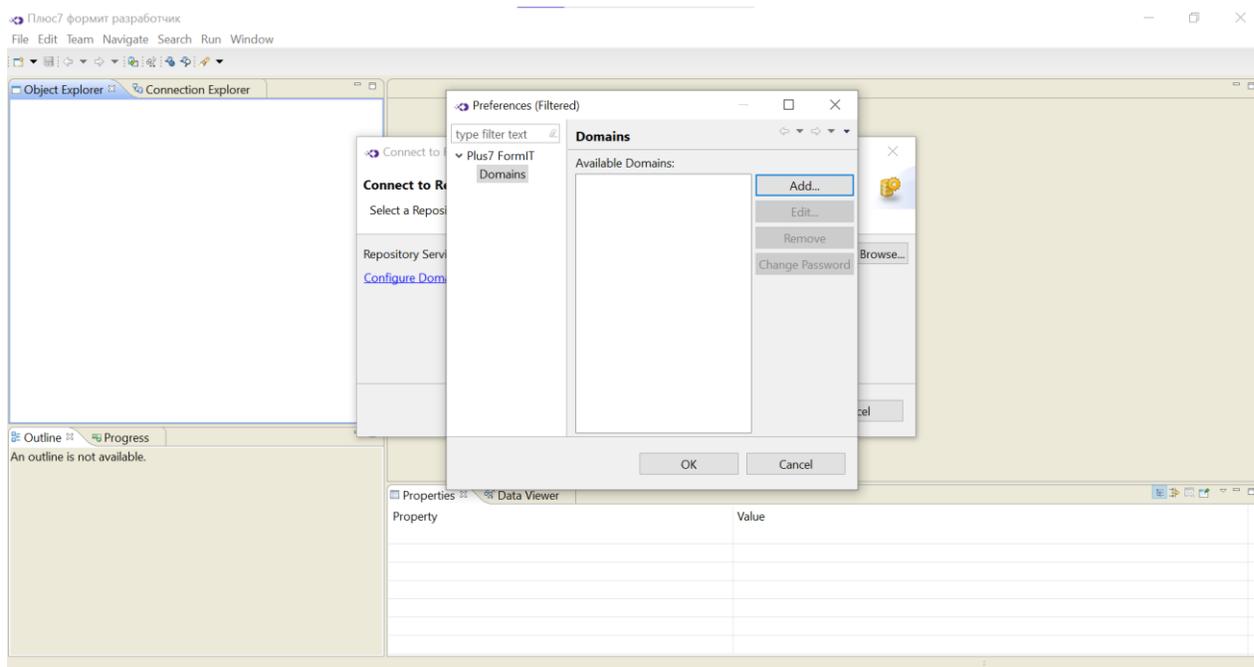


Рис. 5. Добавление конфигурации подключения к домену Плюс7 ФормИТ

В появившемся окне необходимо указать параметры подключения к домену: имя домена, хост и порт (см. рис. 6).

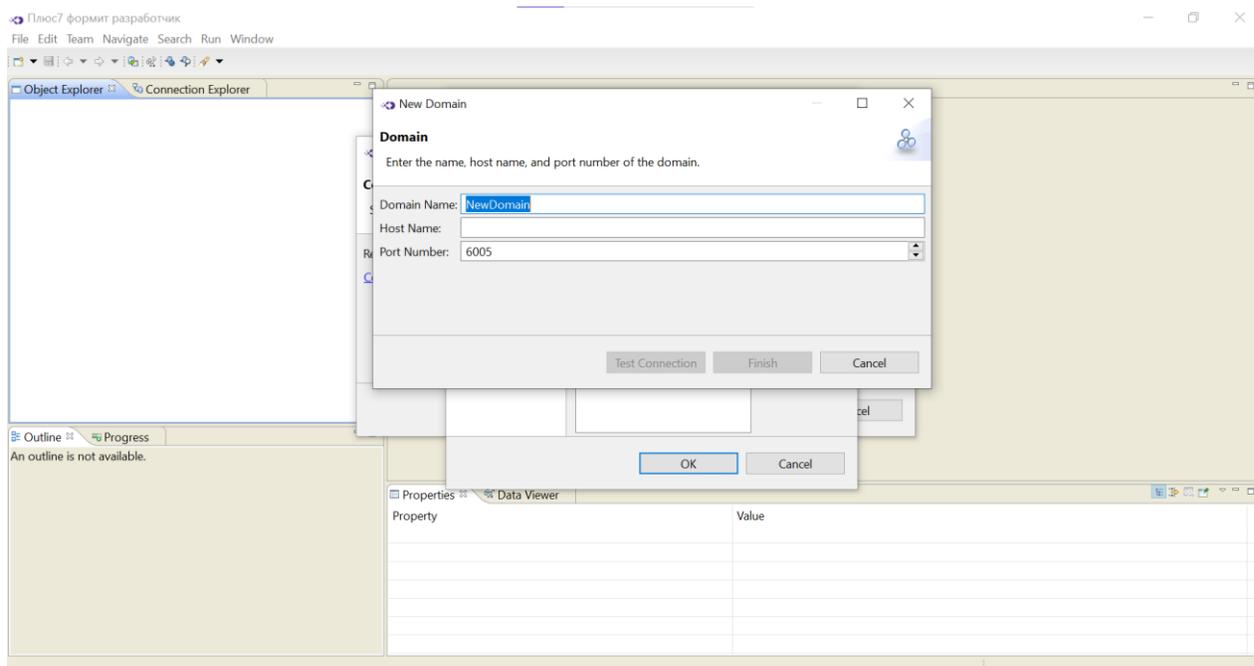


Рис. 6. Окно ввода параметров подключения к домену Плюс7 ФормИТ

После ввода параметров подключения к домену нажмите кнопку Test Connection для проверки соединения (см. рис. 7).

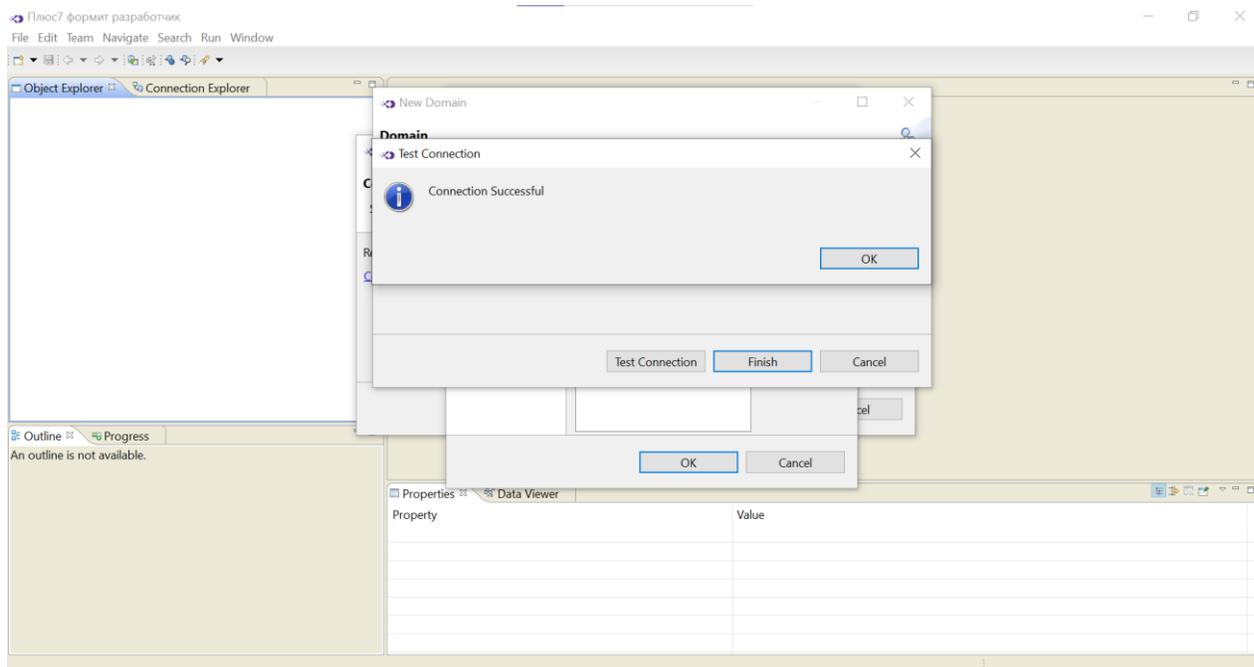


Рис. 7. Тест подключения к домену Плюс7 ФормИТ

Закройте окно с результатом теста подключения к домену, нажав кнопку ОК и далее нажмите кнопку Finish.

Далее выберите добавленный домен и нажмите кнопку ОК, окно настройки подключения к домену закроется.

Затем нажмите кнопку Browse, откроется список доступных сервисов, выберите необходимый сервис и нажмите ОК, и в следующем окне нажмите Next (см. рис. 8).

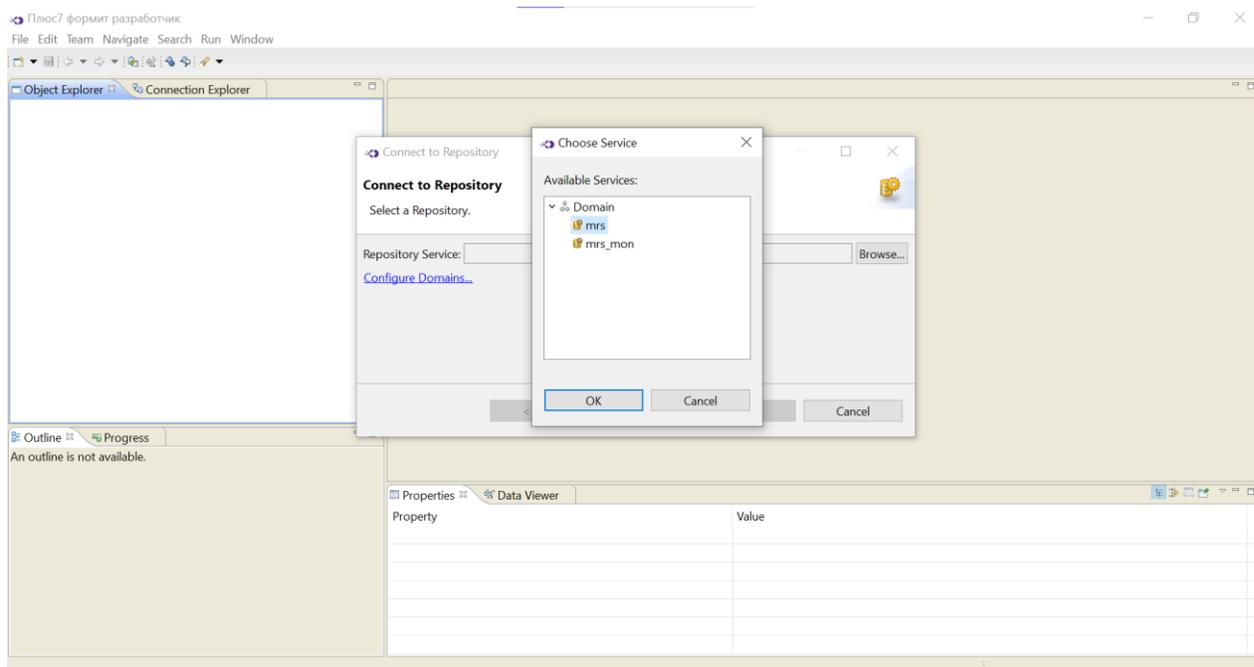


Рис. 8. Меню выбора доступных сервисов

Введите логин и пароль для подключения к сервису Плюс7 ФормИТ, нажмите Next, затем Finish (рис. 9).

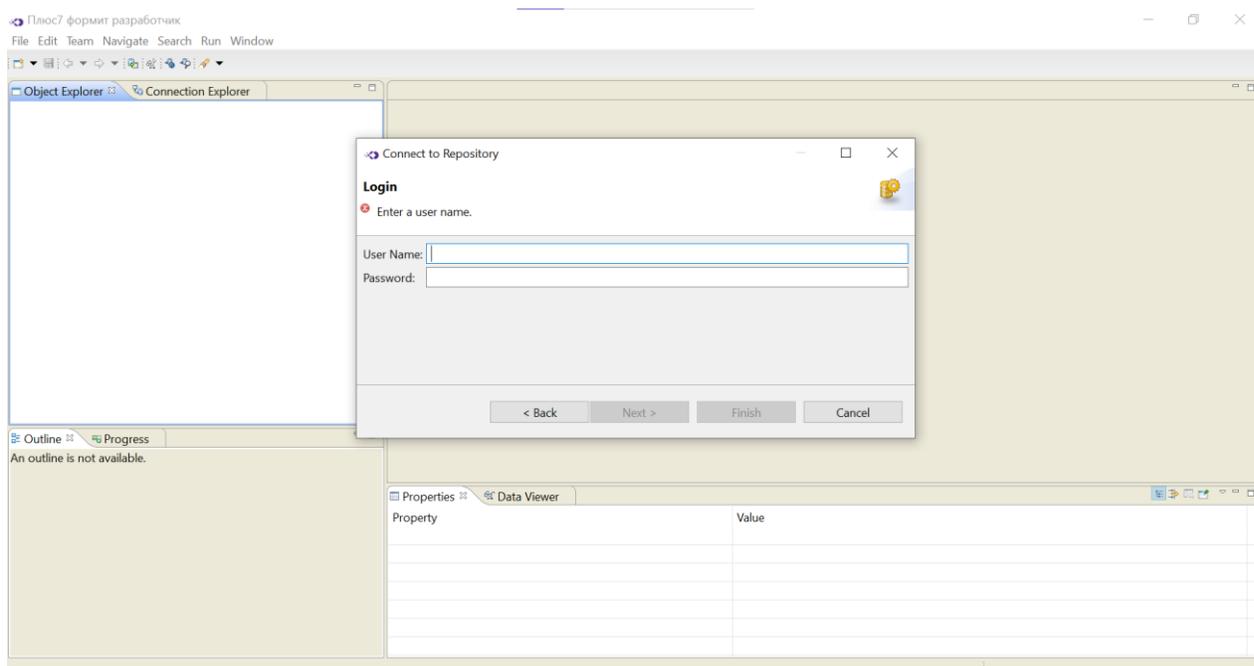


Рис. 9. Окно ввода логина и пароля для подключения к службе репозитория моделей

Произойдет подключение к репозиторию службы репозитория моделей и в меню навигации объектов Object Explorer появится дерево доступных проектов, что является подтверждением корректности работы клиента «Разработчик» (Developer) (см. рис. 10).

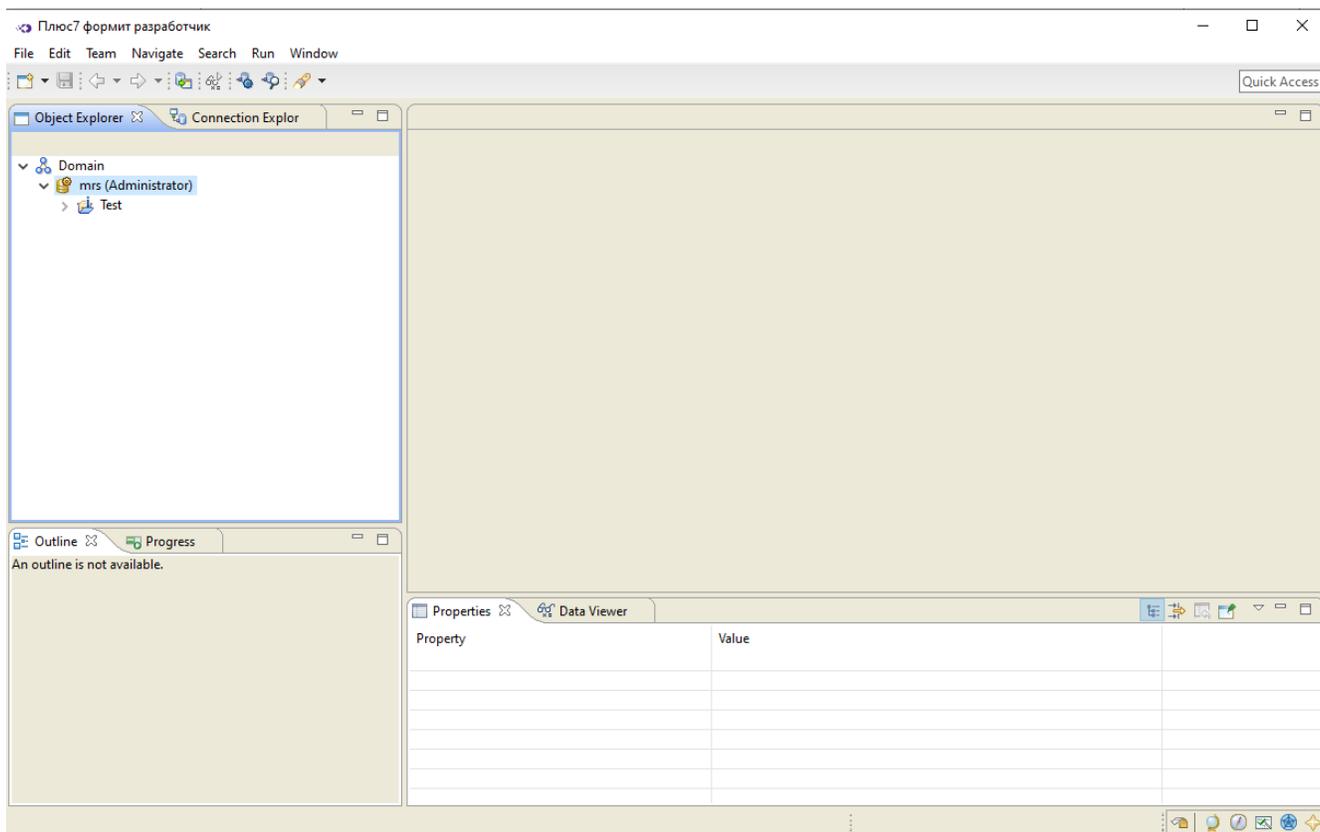


Рис. 10. Меню навигации по проектам Плюс7 ФормИТ

## 4 Проверка работоспособности клиента «Дизайнер» (Designer)

Выберите в меню «Пуск» соответствующий раздел «Plus7 FormIT 1.x.x» в котором расположены ярлыки для запуска установленных клиентов (см. рис. 11).

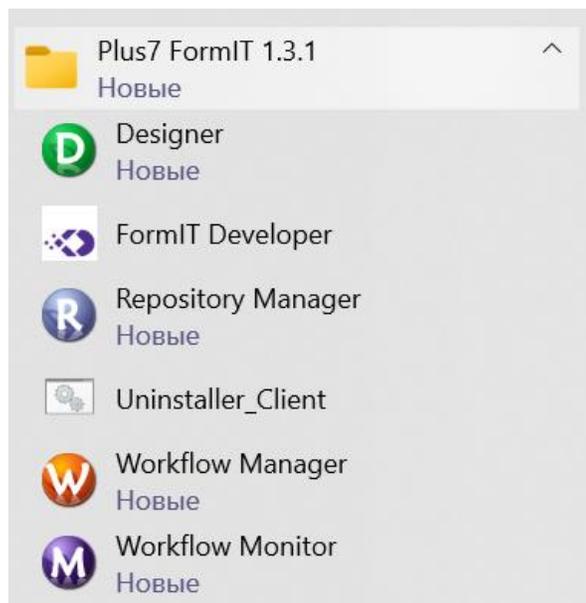


Рис. 11. Отображение списка клиентов разработки интеграционных процессов

Выберите Designer. Если окно с интерфейсом для работы в клиенте «Дизайнер» открылось без ошибок или дополнительных сообщений, значит ПО установлено и готово к работе (см. рис. 12). Если клиент не запускается, или появляются ошибки при запуске, обратитесь в службу поддержки.

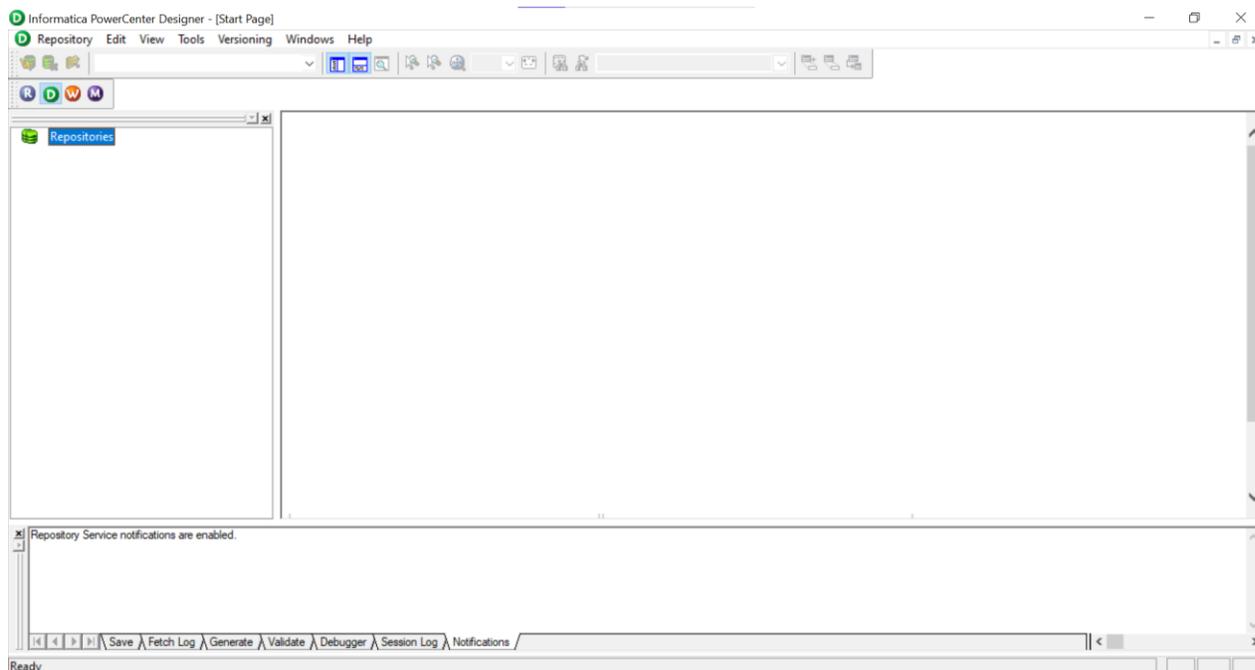


Рис. 12. Интерфейс клиента «Дизайнер» (Designer)

Далее можно проверить возможность подключения клиента к Плюс7 ФормИТ. Перейдите в верхнем меню навигации в меню Repository, далее выберите раздел Configure Domains (см. рис. 13).

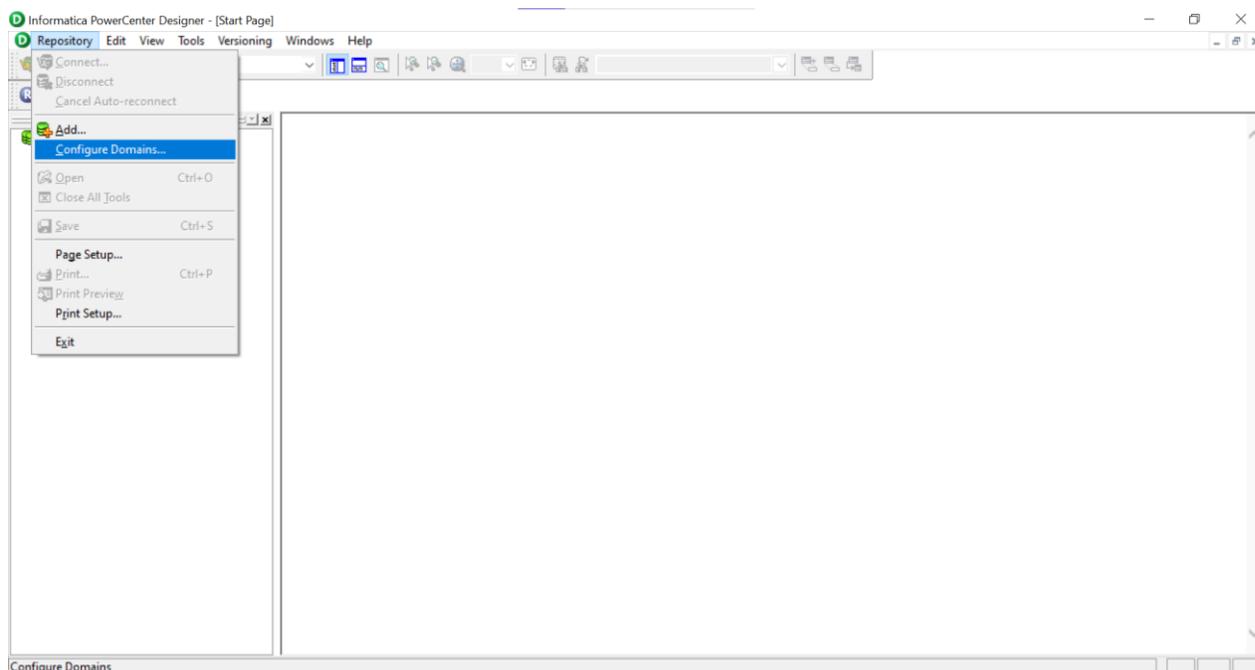


Рис. 13. Переход в меню конфигурации подключения к домену

Далее, в появившемся окне, нажмите на кнопку добавления нового домена Add a new domain (см. рис. 14)

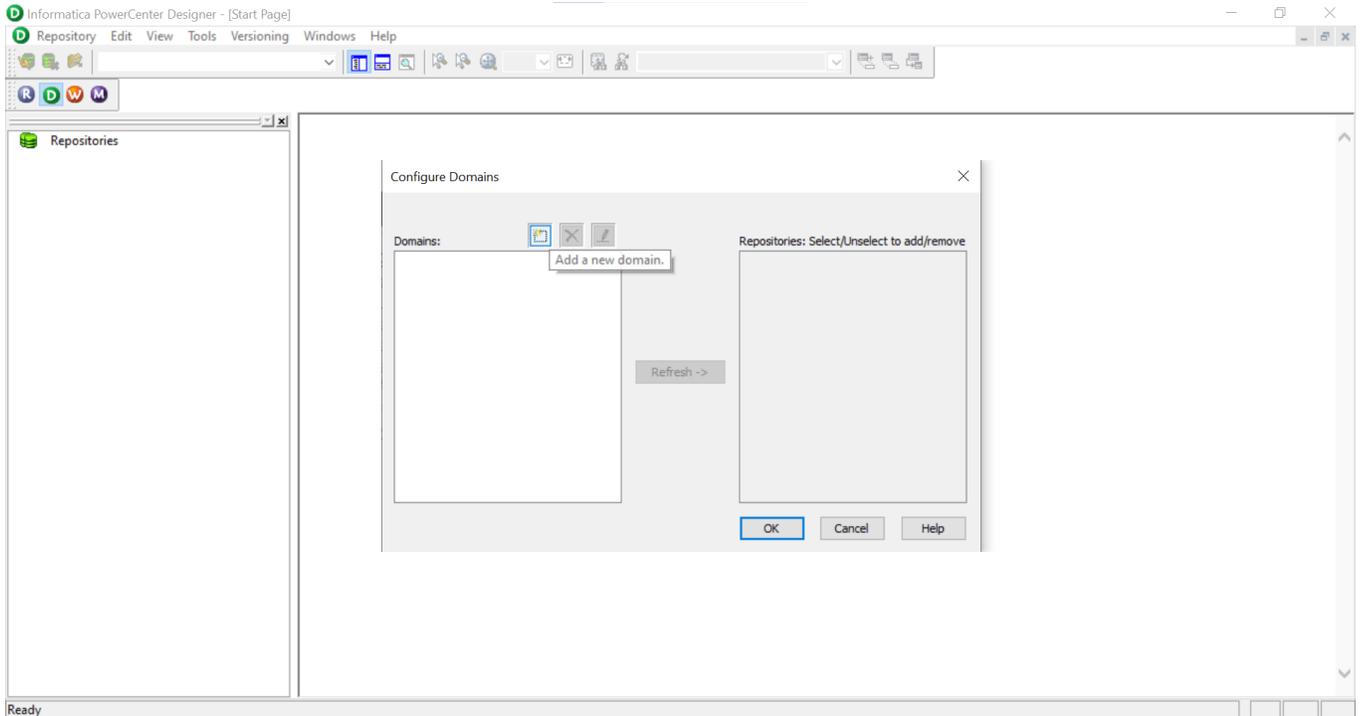


Рис. 14. Добавление нового подключения к домену

В появившемся окне необходимо указать данные для подключения, имя домена, хост и порт. После ввода этих данных нажмите кнопку Ок (см. рис. 15).

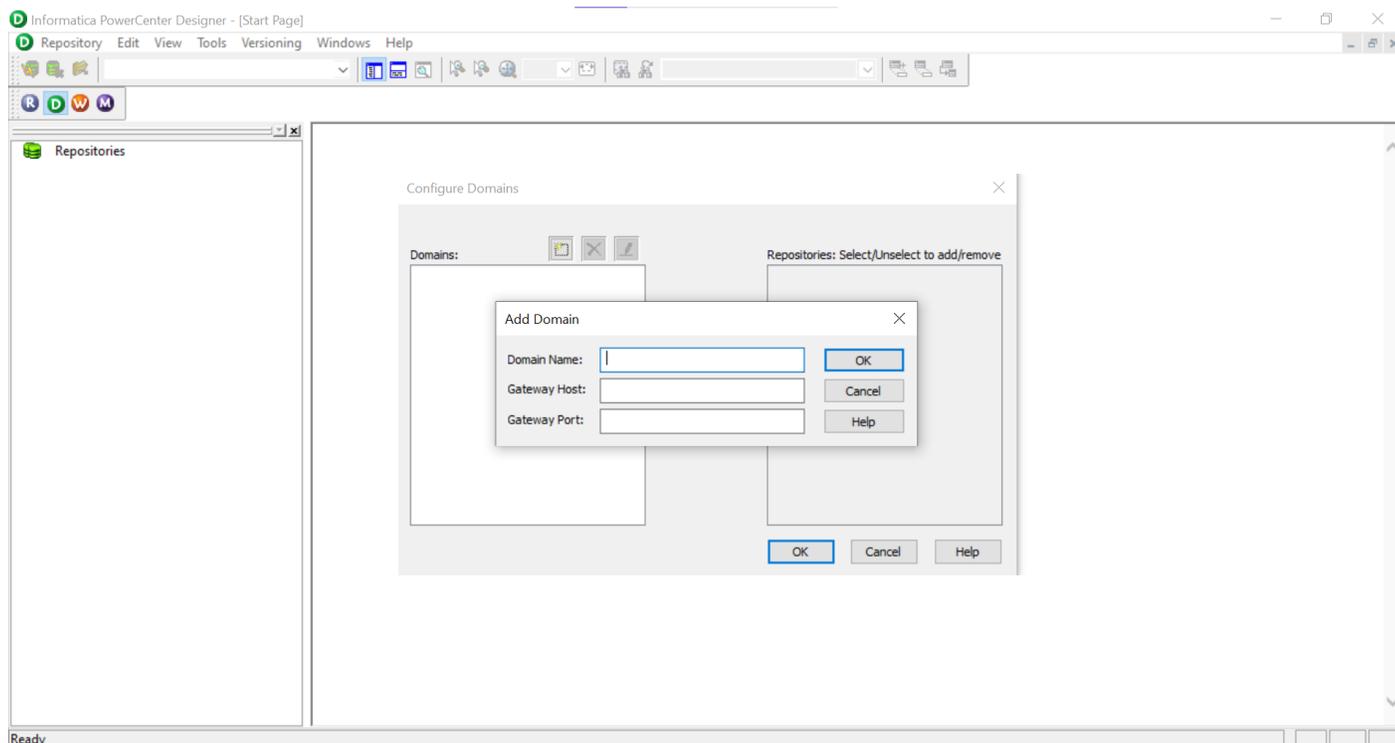


Рис. 15. Окно конфигурирования подключения к домену

После создания подключения к домену в правой области окна появится список доступных репозиториях. Выберите репозиторий справа и нажмите ОК (см. рис. 16).

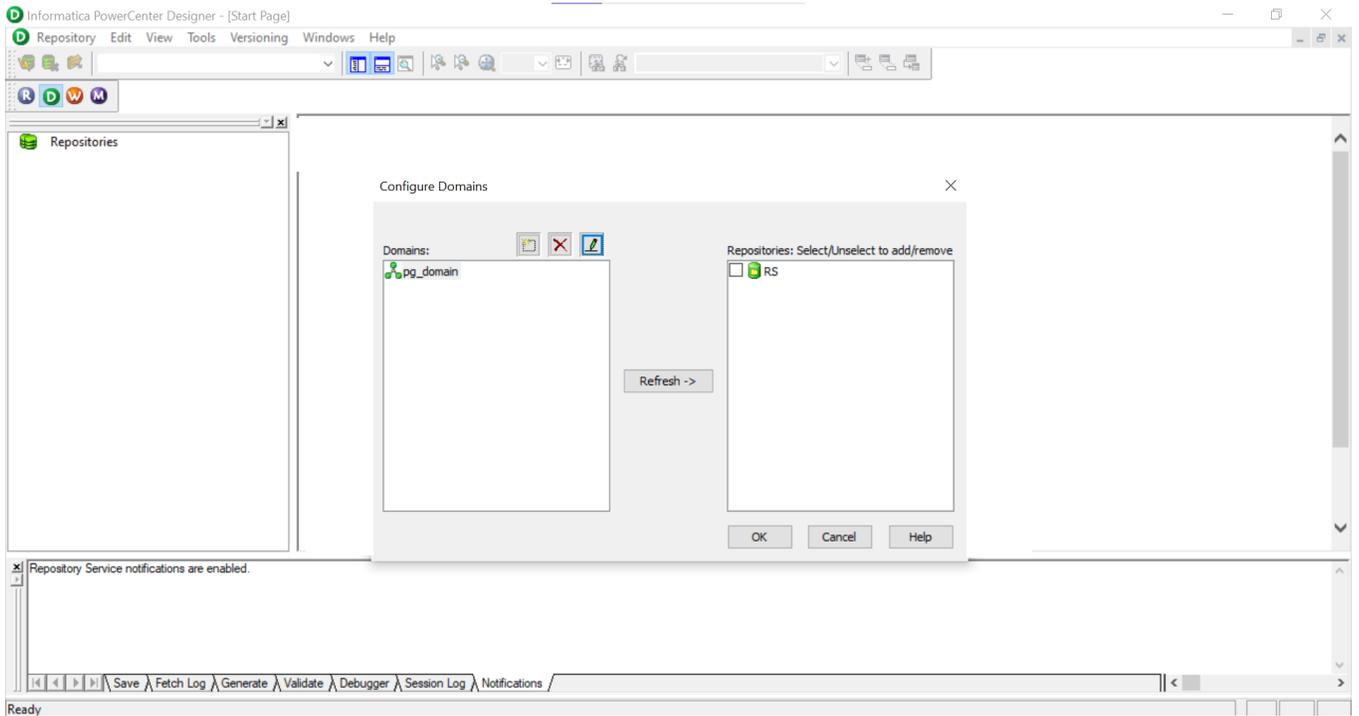


Рис. 16. Выбор репозитория

Далее в слева в меню навигации наведите указатель мыши на добавленный репозиторий, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню нажмите Connect (см. рис. 17).

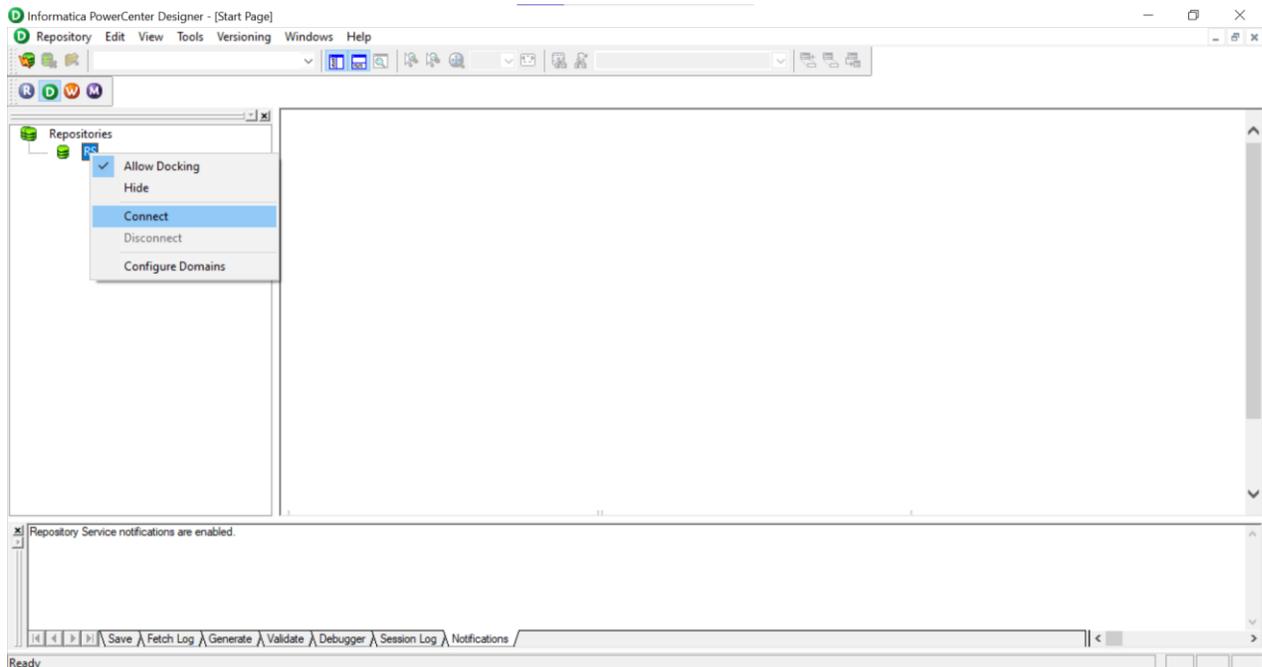


Рис. 17. Подключение к репозиторию

При подключении к репозиторию появится окно ввода логина и пароля пользователя, введите логин и пароль для подключения и нажмите кнопку Connect (см. рис. 18).

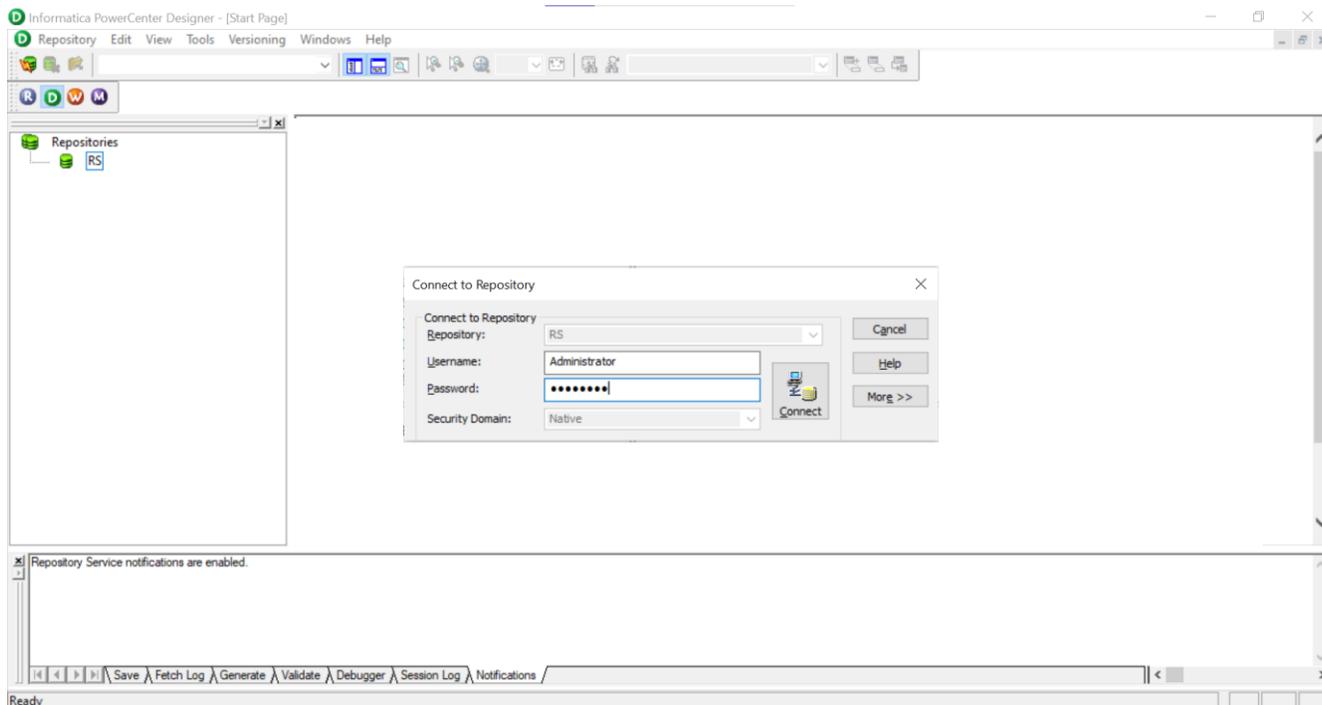


Рис. 18. Ввод логина и пароля пользователя для подключения к репозиторию

После успешного подключения к репозиторию в левом меню навигации появится список доступных проектов, что является подтверждением корректности работы клиента «Дизайнер» (Designer) (см. рис. 19).

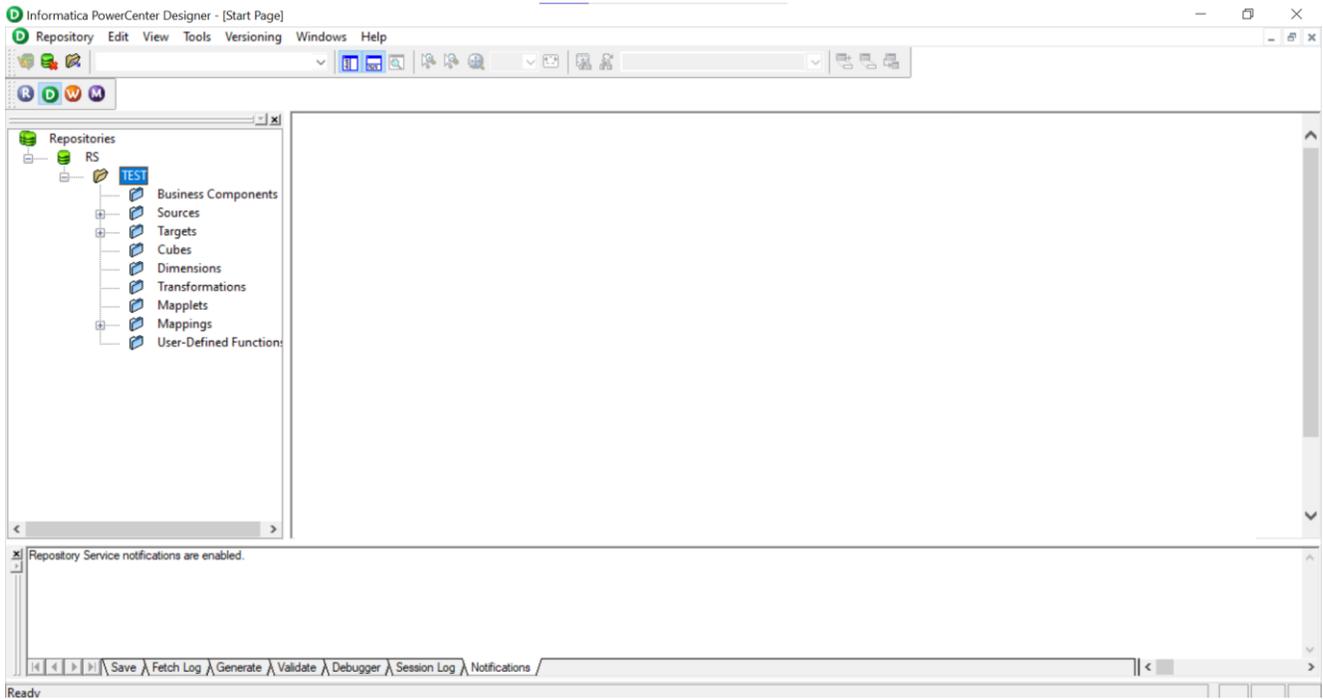


Рис. 19. Отображение списка доступных проектов после подключения к репозиторию

## 5 Проверка работоспособности клиента «Менеджер рабочих процессов» (Workflow Manager)

Выберите в меню «Пуск» соответствующий раздел «Plus7 FormIT 1.x.x» в котором расположены ярлыки для запуска установленных клиентов (см. рис. 20).

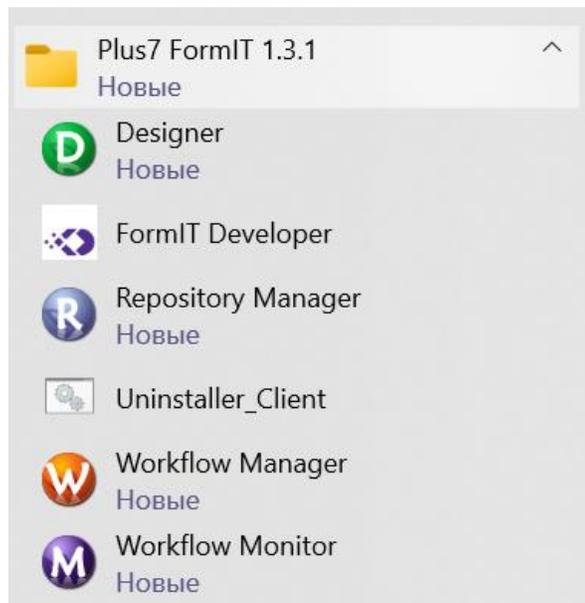


Рис. 20. Отображение списка клиентов разработки интеграционных процессов

Выберите Workflow Manager. Если окно с интерфейсом для работы в клиенте «Менеджер рабочих процессов» (Workflow Manager) открылось без ошибок или дополнительных сообщений, значит ПО установлено и готово к работе (см. рис. 21). Если клиент не запускается, или появляются ошибки при запуске, обратитесь в службу поддержки.

В разделе 4 данного документа уже было создано подключение к репозиторию, поэтому при проверке работоспособности клиента «Менеджер рабочих процессов» (Workflow Manager) подключение создавать не требуется.

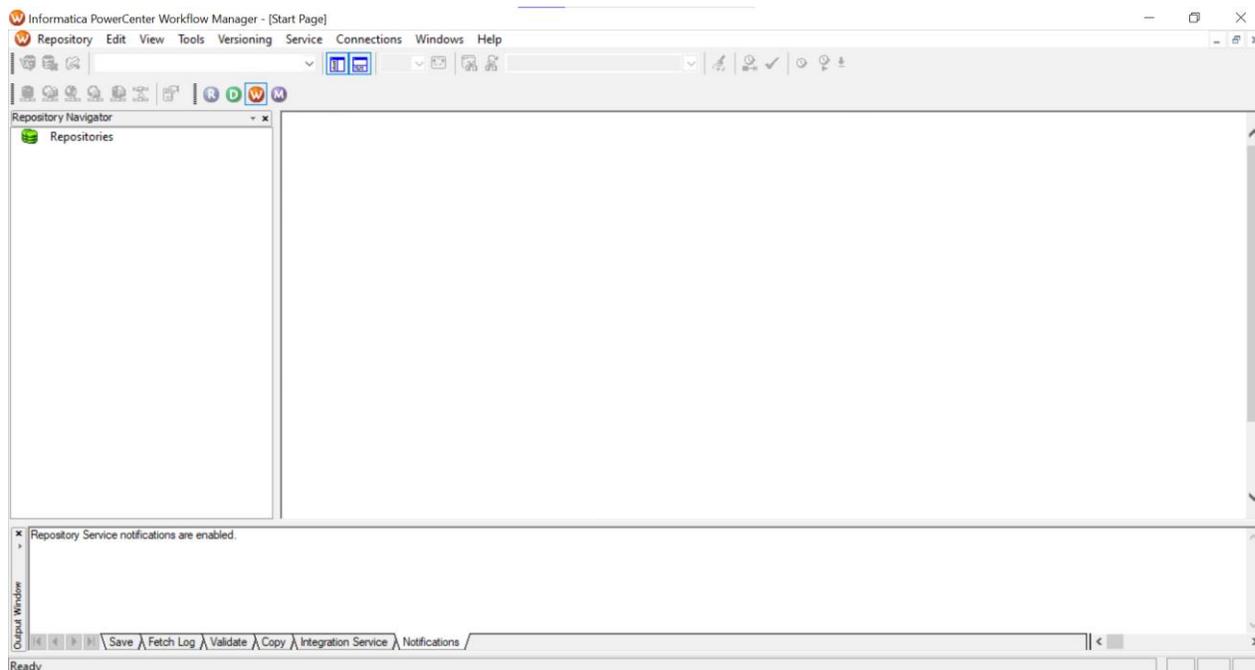


Рис. 21. Интерфейс клиента «Менеджер рабочих процессов» (Workflow Manager)

Далее слева в меню навигации наведите указатель мыши на репозиторий, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню нажмите Connect (см. рис. 22).

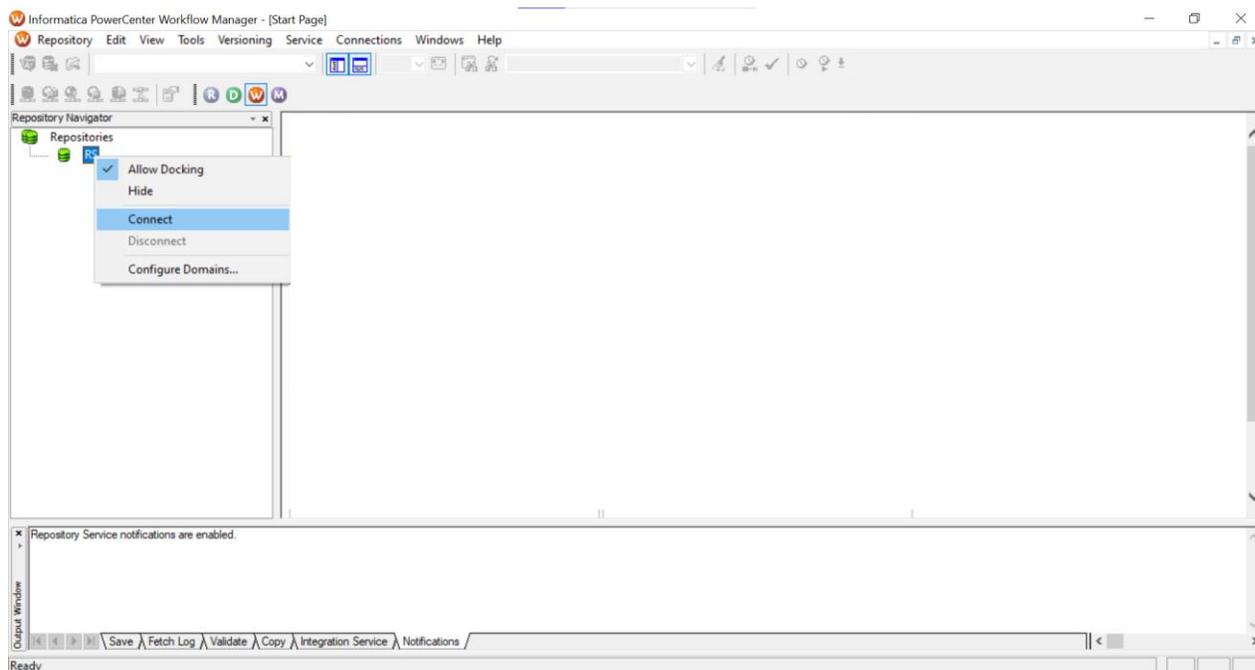


Рис. 22. Подключение к репозиторию

При подключении к репозиторию появится окно ввода логина и пароля пользователя, введите логин и пароль для подключения и нажмите кнопку Connect (см. рис. 23).

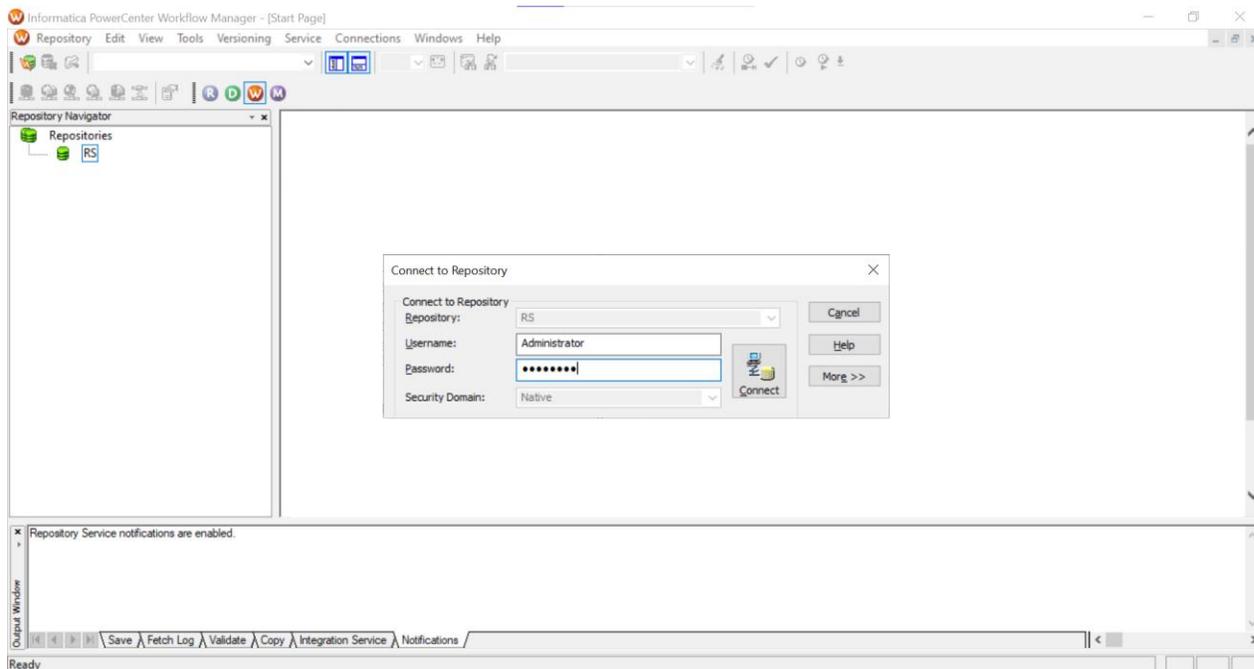


Рис. 23. Ввод логина и пароля пользователя для подключения к репозиторию

После успешного подключения к репозиторию в левом меню навигации появится список доступных проектов, что является подтверждением корректности работы клиента «Менеджер рабочих процессов» (Workflow Manager) (см. рис. 24).

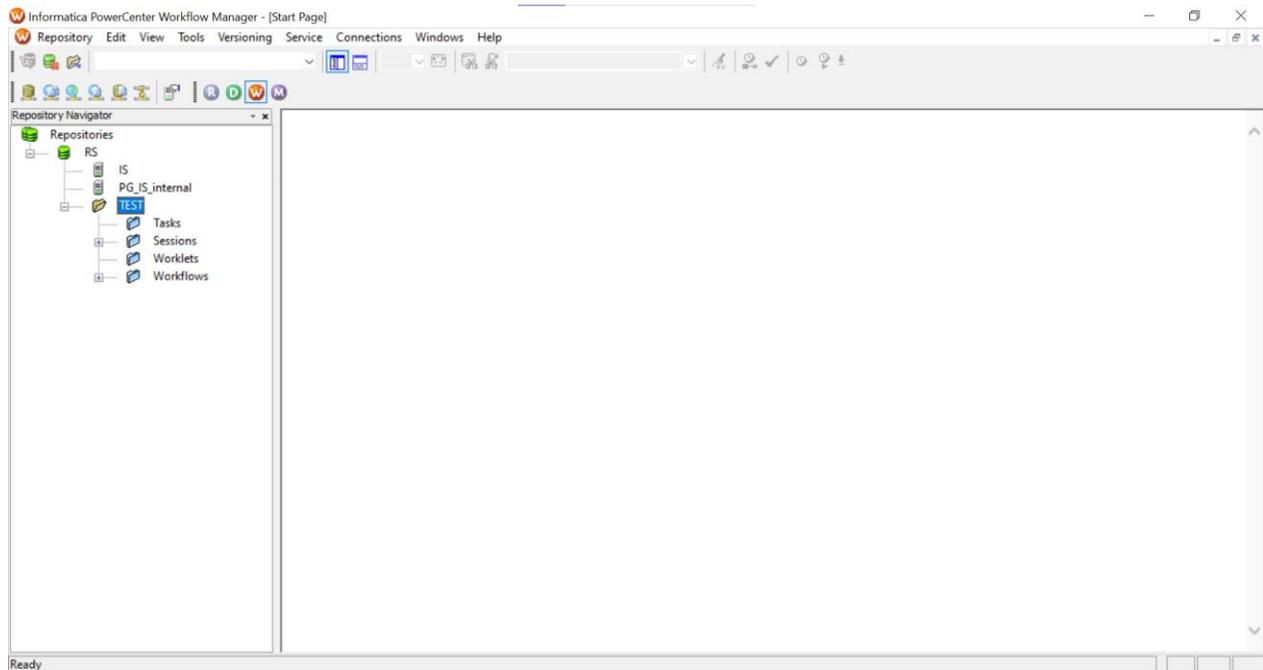


Рис. 24. Отображение списка доступных проектов после подключения к репозиторию

## 6 Проверка работоспособности клиента «Монитор рабочих процессов» (Workflow Monitor)

Выберите в меню «Пуск» соответствующий раздел «Plus7 FormIT 1.x.x» в котором расположены ярлыки для запуска установленных клиентов (см. рис. 25).

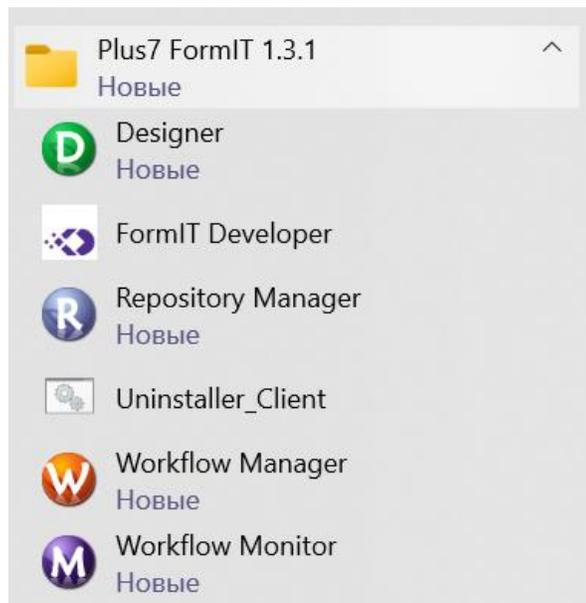


Рис. 25. Отображение списка клиентов разработки интеграционных процессов

Выберите Workflow Monitor. Если окно с интерфейсом для работы в клиенте «Монитор рабочих процессов» (Workflow Monitor) открылось без ошибок или дополнительных сообщений, значит ПО установлено и готово к работе (см. рис. 26). Если клиент не запускается, или появляются ошибки при запуске, обратитесь в службу поддержки.

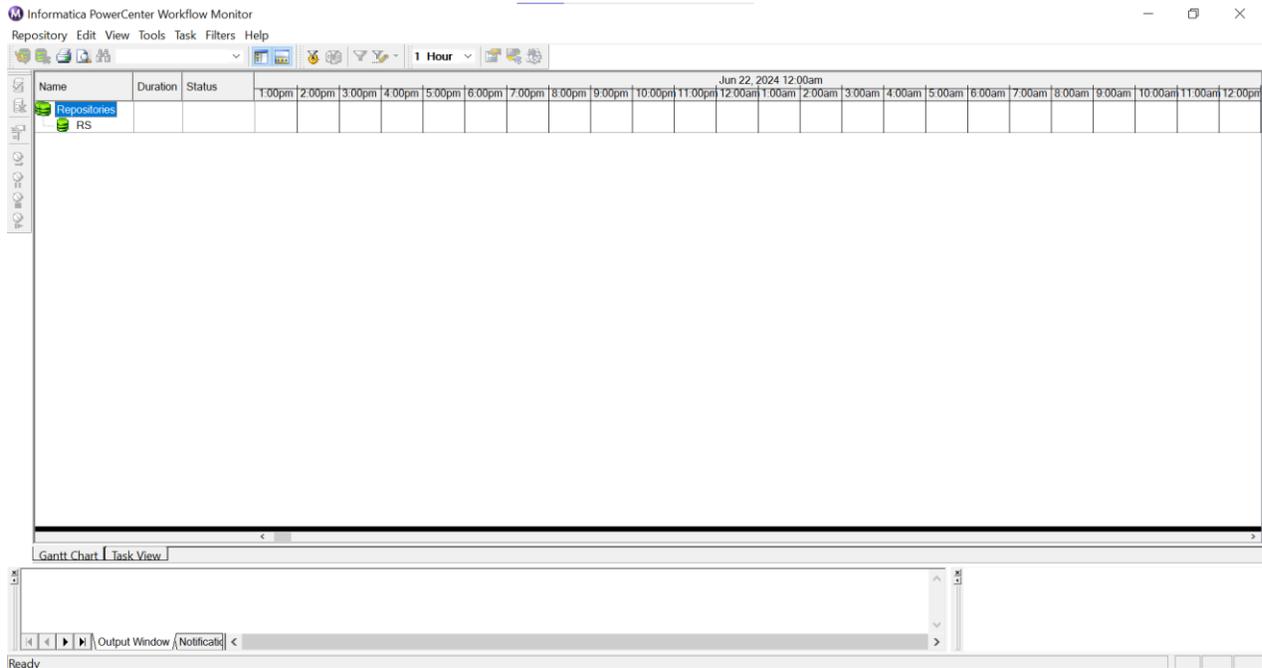


Рис. 26. Интерфейс клиента «Монитор рабочих процессов» (Workflow Monitor)

В разделе 4 данного документа уже было создано подключение к репозиторию, поэтому при проверке работоспособности клиента «Монитор рабочих процессов» (Workflow Monitor) подключение создавать не требуется.

Далее слева в меню навигации наведите указатель мыши на репозиторий, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню нажмите Connect (см. рис. 27).

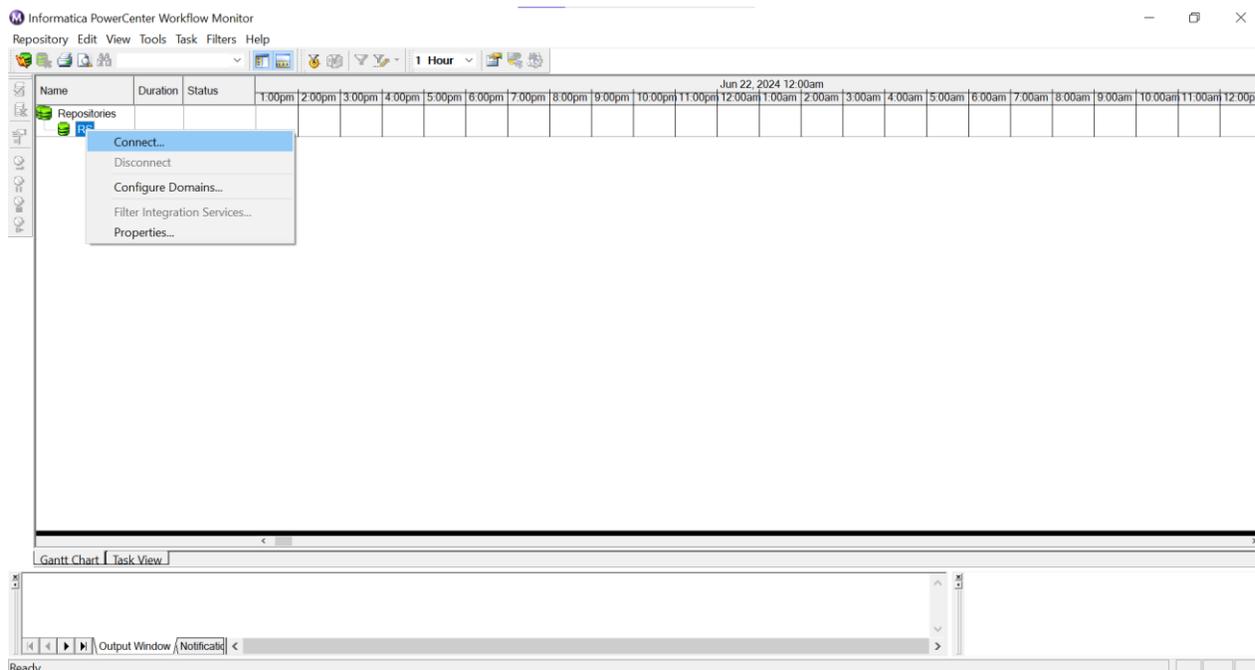


Рис. 27. Подключение к репозиторию

При подключении к репозиторию появится окно ввода логина и пароля пользователя, введите логин и пароль для подключения и нажмите кнопку Connect (см. рис. 28).

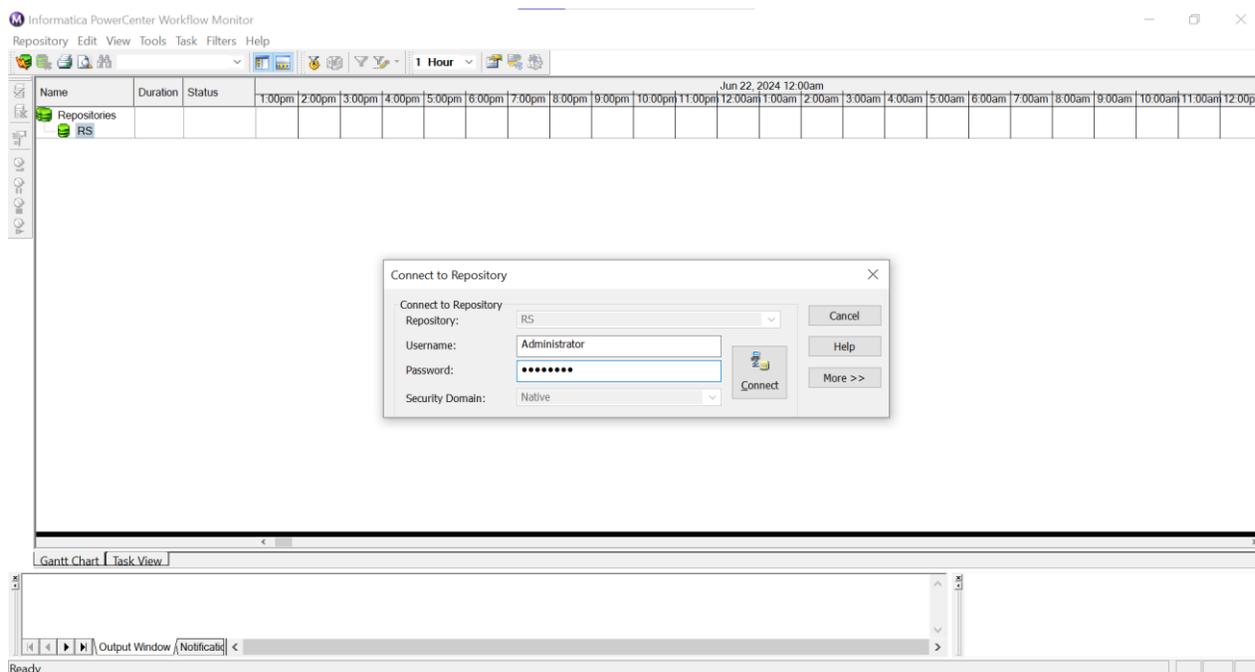


Рис. 28. Ввод логина и пароля пользователя для подключения к репозиторию

После успешного подключения к репозиторию в левом меню навигации появится список интеграционных сервисов связанных с репозиторием, что является подтверждением корректности работы клиента «Монитор рабочих процессов» (Workflow Monitor) (см. рис. 29).

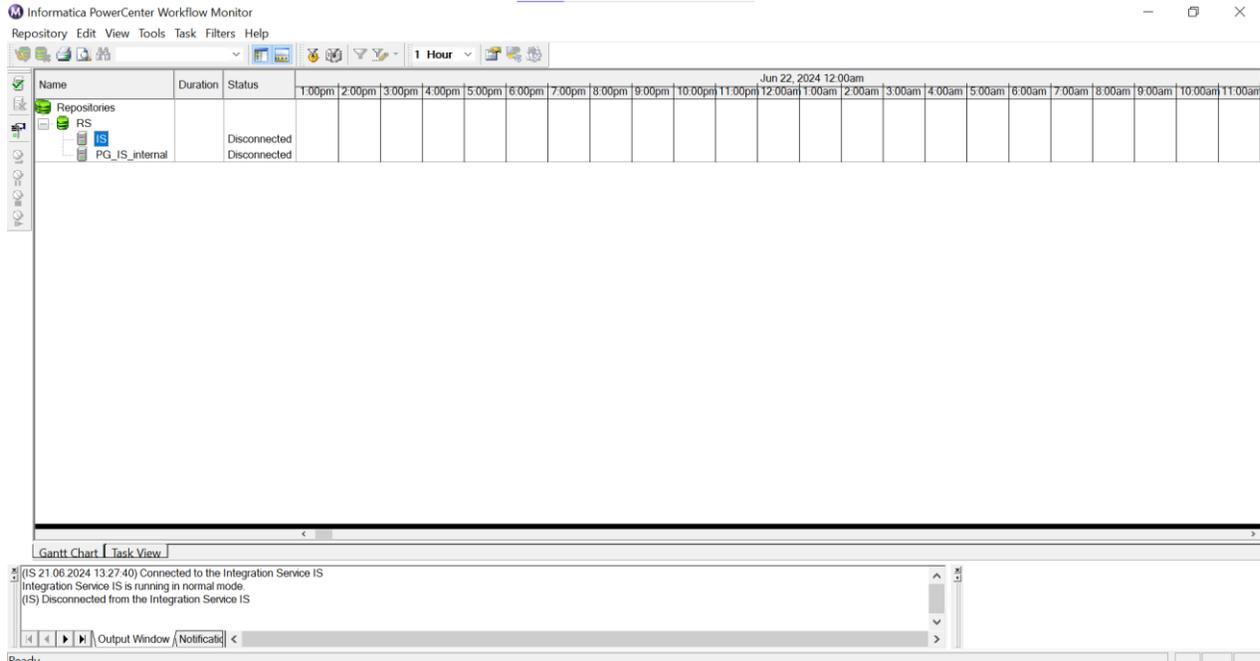


Рис. 29. Отображение списка доступных интеграционных сервисов после подключения к репозиторию

## 7 Проверка работоспособности клиента «Менеджер репозитория» (Repository Manager)

Выберите в меню «Пуск» соответствующий раздел «Plus7 FormIT 1.x.x» в котором расположены ярлыки для запуска установленных клиентов (см. рис. 30).

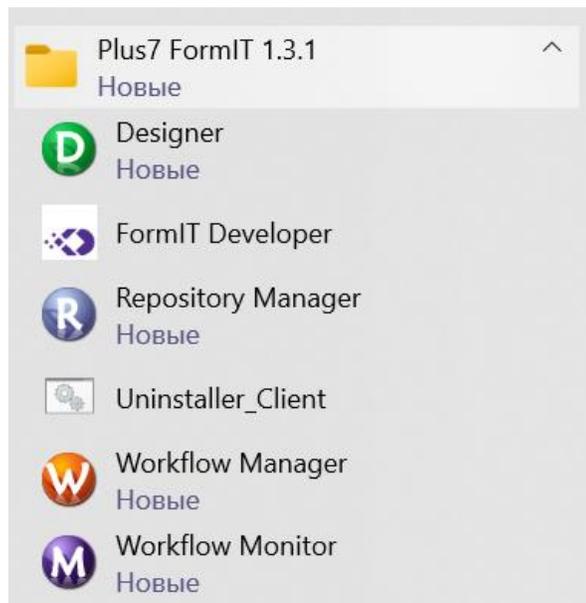


Рис. 30. Отображение списка клиентов разработки интеграционных процессов

Выберите Repository Manager. Если окно с интерфейсом для работы в клиенте «Менеджер репозитория» (Repository Manager) открылось без ошибок или дополнительных сообщений, значит ПО установлено и готово к работе (см. рис. 31). Если клиент не запускается, или появляются ошибки при запуске, обратитесь в службу поддержки.

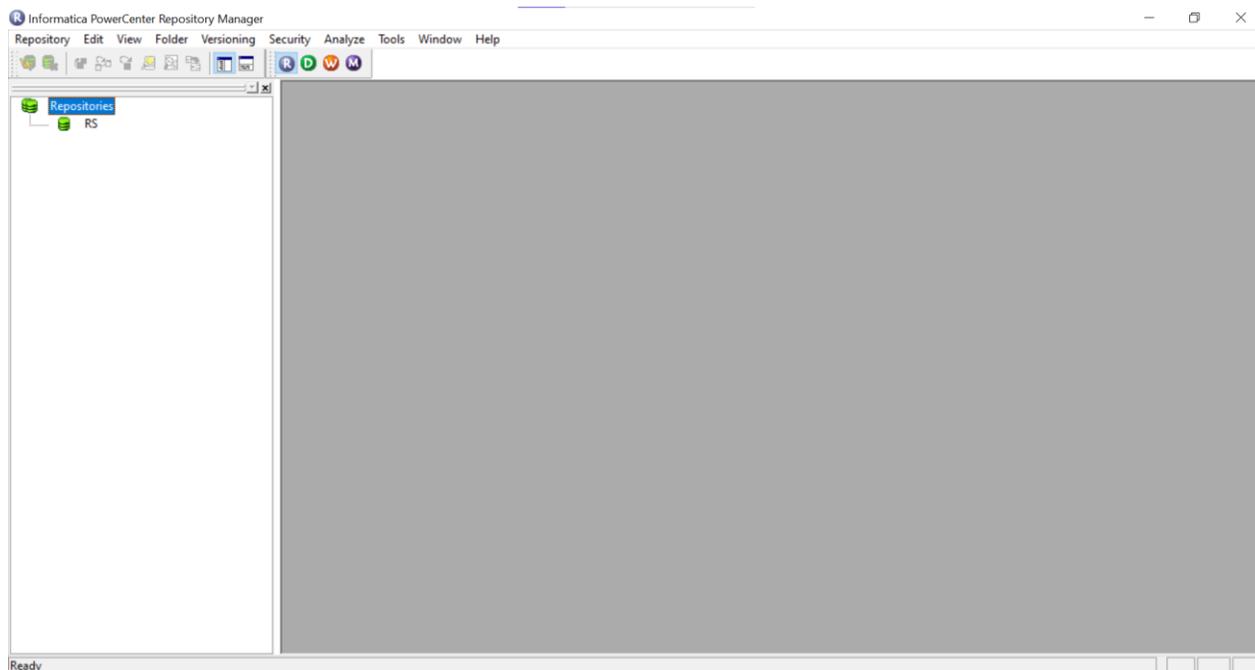


Рис. 31. Интерфейс клиента «Менеджер репозитория» (Repository Manager)

В разделе 4 данного документа уже было создано подключение к репозиторию, поэтому при проверке работоспособности клиента «Менеджер репозитория» (Repository Manager) подключение создавать не требуется.

Далее слева в меню навигации наведите указатель мыши на репозиторий, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню нажмите Connect (см. рис. 32).

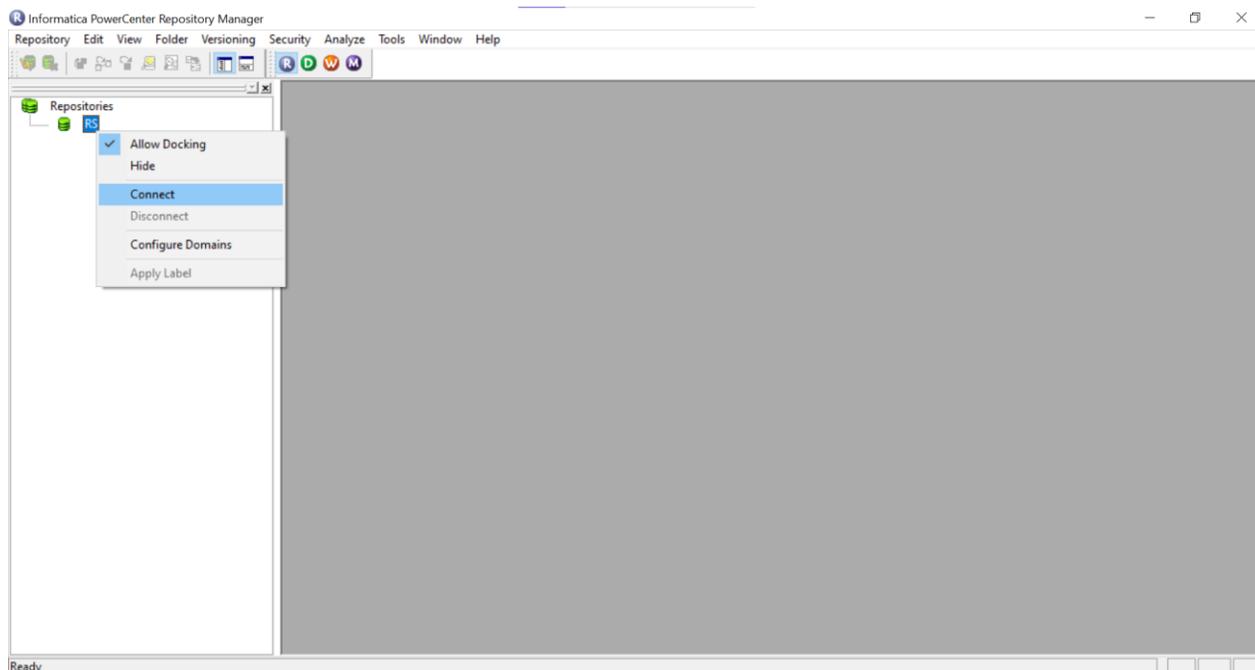


Рис. 32. Подключение к репозиторию

При подключении к репозиторию появится окно ввода логина и пароля пользователя, введите логин и пароль для подключения и нажмите кнопку Connect (см. рис. 33).

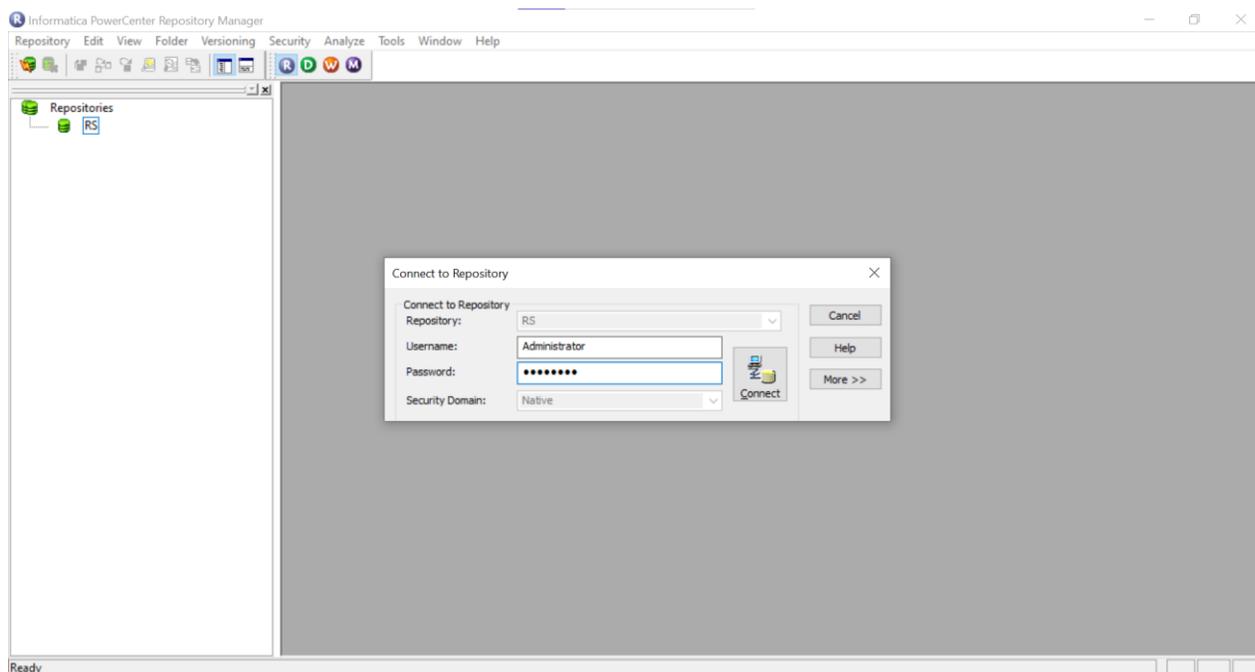


Рис. 33. Ввод логина и пароля пользователя для подключения к репозиторию

После успешного подключения к репозиторию в левом меню навигации появится список доступных проектов, что является подтверждением корректности работы клиента «Менеджер репозитория» (Repository Manager) (см. рис. 34).

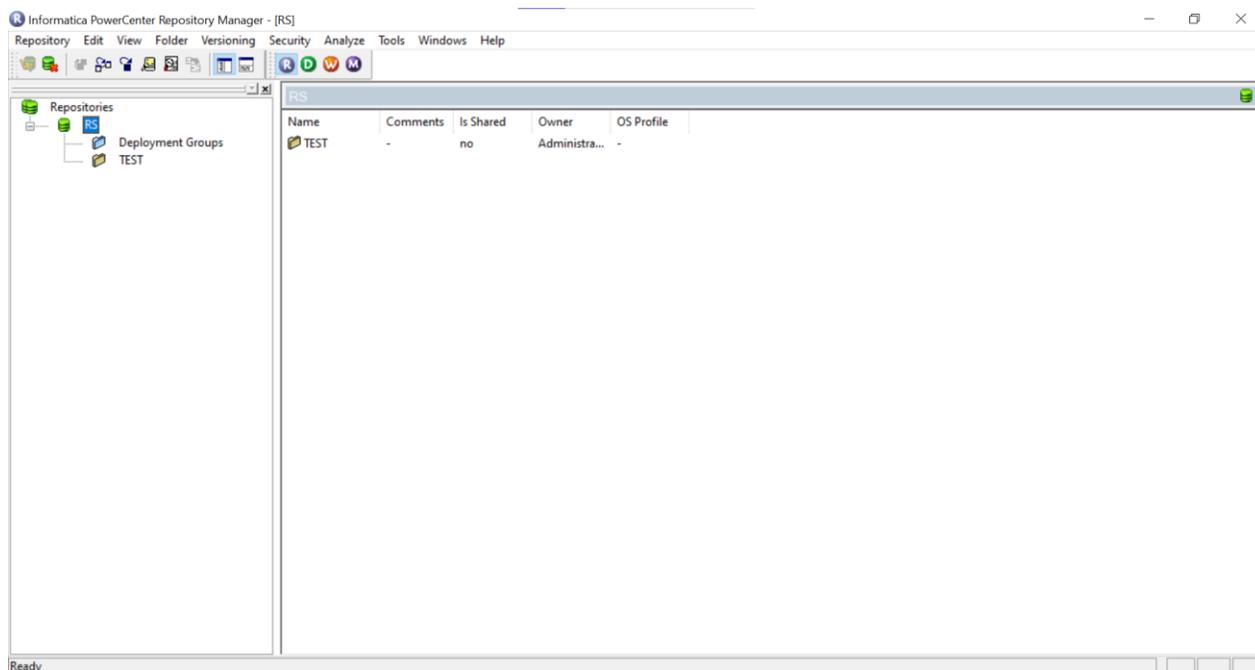


Рис. 34. Отображение списка доступных проектов после подключения к репозиторию